



Подложка под паркет/ламинат Троцеллен Антишум

Для чего нужна подложка под паркет или ламинат?

1. Подложка обеспечивает “плавающий эффект” - подвижность напольного покрытия при тепло-влажностном изменении размеров готового пола, увеличивая срок службы паркета (ламината).
2. Подложка сглаживает неровности застилаемого паркетом (ламинатом) основания.
3. Подложка защищает вас и ваших соседей снизу от шума шагов, падения различных предметов, передвижения предметов мебели и т.п.

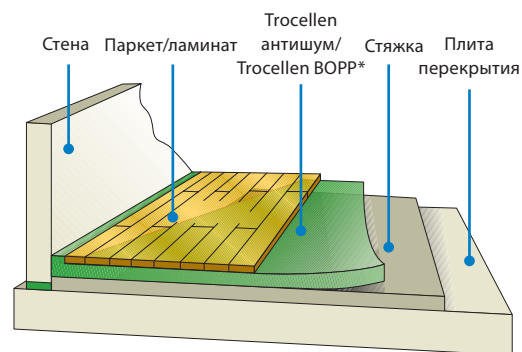

Преимущества подложки Троцеллен Антишум

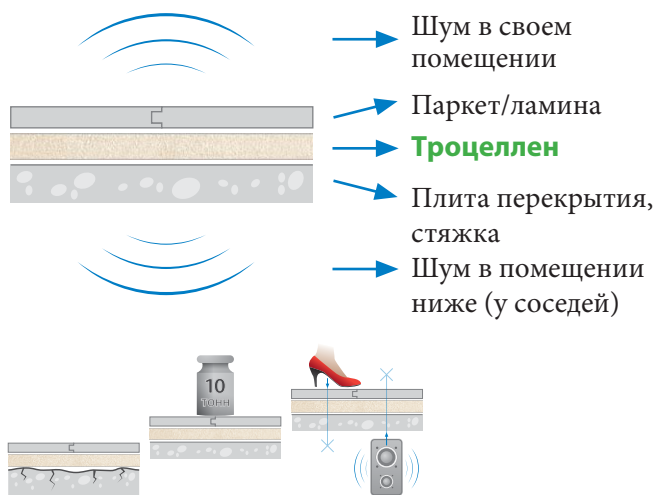

Выбор подложки не менее важен, чем выбор самого напольного покрытия. Подложка под паркет/ламинат Троцеллен Антишум:

1. изготовлена из сшитого пенополиэтилена
2. имеет строгие геометрические формы, устойчива к нагрузкам в течение всего срока службы напольного покрытия
3. имеет оптимальное сочетание жесткости и динамической упругости, что дает ей отличные звукоизоляционные свойства
4. экологична, устойчива к гниению и плесени
5. обеспечивает простоту и качество монтажа

Троцеллен Антишум Стандарт и Премиум

Троцеллен Антишум Стандарт / Премиум*

Плотность 30 / 70 кг/м³, толщина 2 мм

Обеспечивает акустический комфорт в помещении, заглушая звуки шагов, а также иной шум, создаваемый жизнедеятельностью проживающих в нем людей

Уменьшает шум, который слышится в помещении, расположенном этажом ниже:

- с полом из ламината и звукоизоляционного слоя толщиной 2 мм – на 17 дБ
- с полом из паркета и звукоизоляционного слоя толщиной 2 мм – на 16 дБ

Уменьшает шум, который слышится в помещении, где уложен пол с подложкой:

- с полом из ламината и звукоизоляционного слоя толщиной 2 мм – на 17% / 20%
- с полом из паркета и звукоизоляционного слоя толщиной 2 мм – на 15% / 18%

*Высокая плотность позволяет использовать данную подложку толщиной до 4 мм без риска повреждения замков паркета/ламината. Особенно актуально использовать данную подложку на неровном основании пола, типа половой доски и т.п., укладывая ее в 2 слоя.

